


# FLEXLIFT



## Flachform-Hubtische

## Baureihe »FE« und »FE-M«

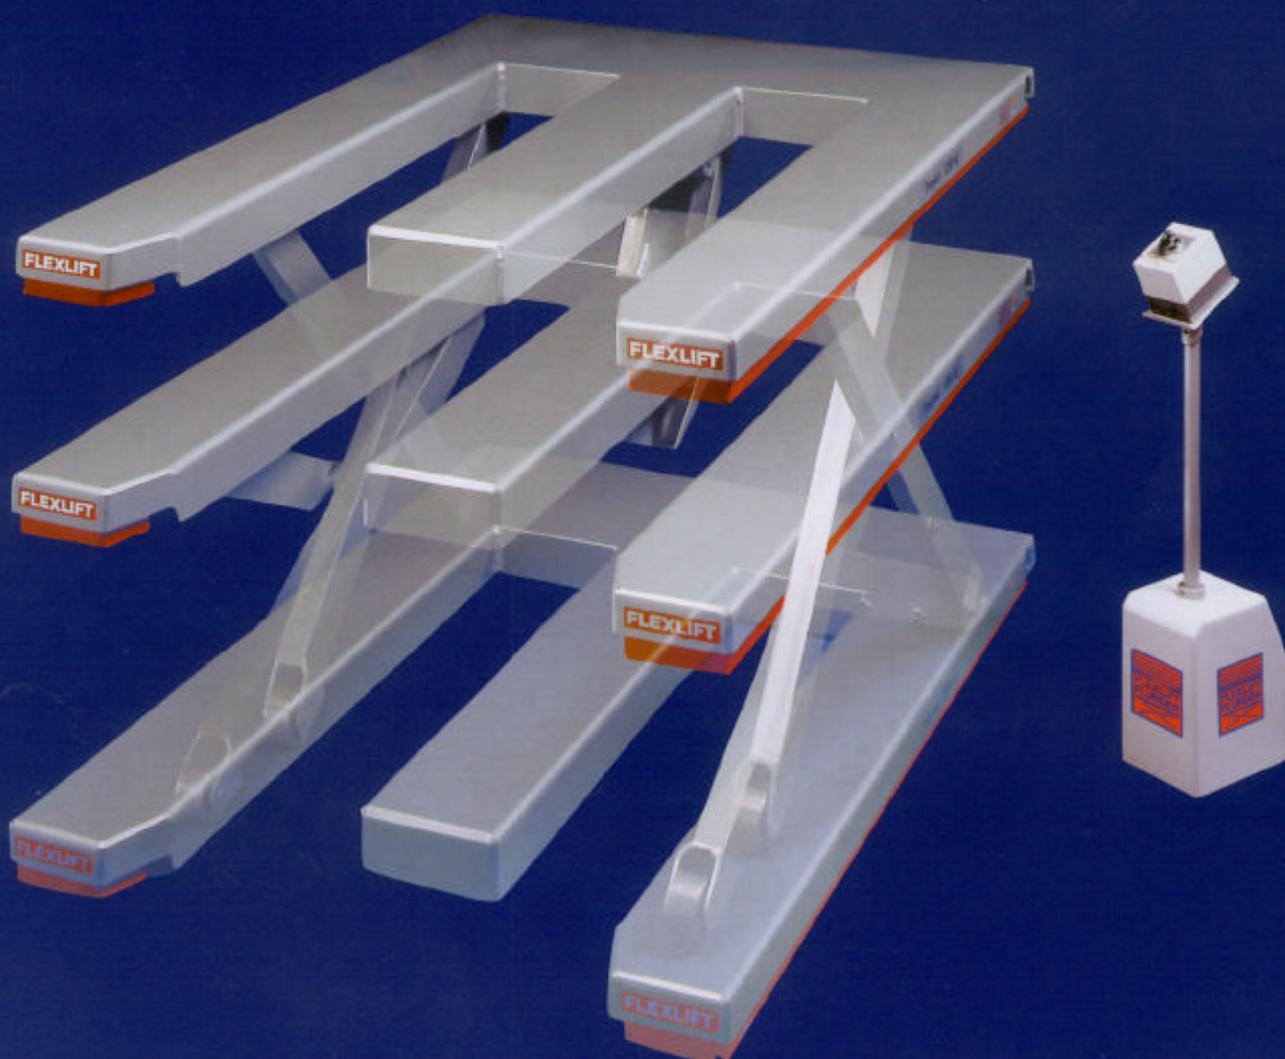

FLIXE  
REGIEME

Produkt

**Flexlift Flachform-Hubtische der Baureihe FE** sind für das optimale Handling von Paletten, Gitterboxen oder sonstigen Transportbehältern entwickelt worden. Die Aussparungen in der Tischplattform ermöglichen das **bodenebene Einfahren** mit einem Gabelhubwagen. Bei Traglasten von 300 bis 2000 kg gibt es keinen störenden Plattformüberstand.

Die patentierte Antriebstechnik, einschließlich des **Hydraulik-Zylinders**, ist **schlaggeschützt** in die Tischplattform integriert. Aus diesem Grund kann auf einen Bodenrahmen verzichtet werden. Hieraus ergibt sich eine **umlaufende Fußraumfreiheit** für die Bedienperson und gewährleistet ein ermüdungsfreies Arbeiten, bei gesunder Körperhaltung und optimaler Arbeitshöhe.

# FLEXLIFT



## Flexlift Flachform-Hubtische der Baureihe FE-M

sind eine Weiterentwicklung der Baureihe FE. Der Buchstabe **M** steht für den Begriff **Multifunktion**, der die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieses Hubtisches beschreibt.

Die Anforderungen an eine **flexible Arbeitsplatzgestaltung** nehmen in der Industrie stetig zu. Um dieser Anforderung auch weiterhin gerecht zu werden, kann die **Flachform-Baureihe FE** für **5 verschiedene Einsatzzwecke** zu der **Baureihe FE-M** ausgerüstet bzw. auch nachgerüstet werden.



neigen



drehen



fördern



schließen




fahren



Heben und 22° Neigen



Heben und 360° Drehen

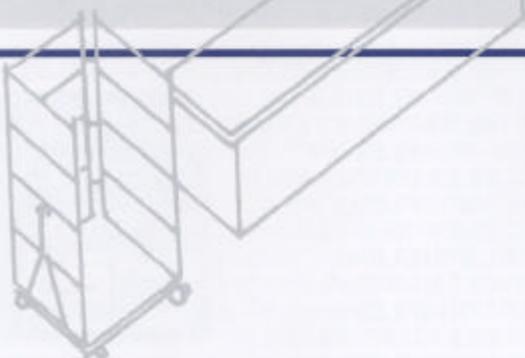

- FE-M verfahrbar mit Heberoller
- FE-M mit 360° Drehplattform in Flachbauweise
- FE-M mit 22° Neige-Einrichtung
- FE-M mit Rollenbahnaufsatz in Flachbauweise
- FE-M mit geschlossener Plattform

Alle Baugruppen sind gegeneinander austauschbar und jeder Hubtisch kann mit geringem Zeitaufwand in seine Ursprungsform (FE) zurückgerüstet werden.

Ausführungen in verzinkt und V2A, wie auch für höchste Ex-Schutzklassen sind lieferbar.




**FLEXLIFT**  
umlaufende  
Fußfreiheit



Heben und Fördern



FE mit geschlossener Plattform

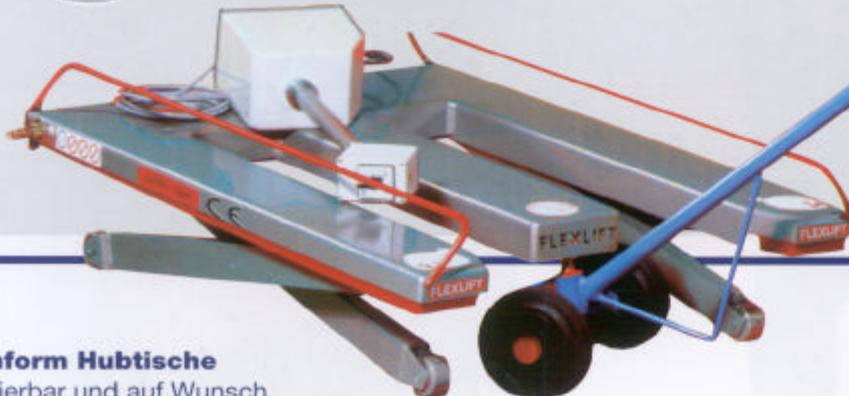

**Flachform Hubtische**  
positionierbar und auf Wunsch  
Heberoller verfahrbar




**FLEXLIFT FLACHFORM-HUBTISCHE** werden mit einem tragbaren Hydraulik-Aggregat ausgeliefert, das auf Wunsch gegen Mehrpreis auch mit einem Schutzgehäuse (wie dargestellt) versehen werden kann. Als Bedienelemente stehen Handschalter am Stativ, Tipptaster am Kabel oder Fußbedienung zur Auswahl.

Die **stromlos – rein hydraulisch** – schaltende **Fußschutzkontaktleiste** bietet höchste Sicherheit. In Verbindung mit einem **pneumatischen Druckumsetzer** (stromloser Hydraulikantrieb) wird dieser FLACHFORM-HUBTISCH den **höchsten Ex-Schutzklassen** gerecht.

Um den **Sicherheitsstandard** weiter zu erhöhen, wird jeder FE-Hubtisch mit klappbaren Abweisbügeln ausgestattet. Durch Hochklappen dieses Bügels wird die Absenkeinrichtung außer Kraft gesetzt, so daß der Hubtisch gegen Fremdbedienung und unbeabsichtigtes Absenken abgesichert ist.

Trotz der **extrem flachen Bauweise** ab 70 mm entsprechen alle FLEXLIFT FLACHFORM-HUBTISCHE den Sicherheitsvorschriften der EG-Maschinenrichtlinien und der UVV/VBG 14 der EN 1570 sowie der SUVA der Schweiz.

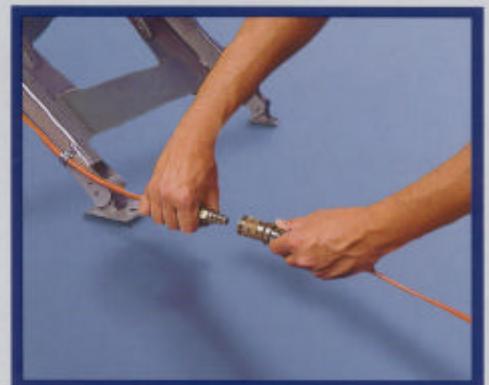

## Flachform-Hubtische

keiner baut	flacher	ab	20 mm
keiner baut	schmäler	ab	400 mm
keiner baut	höher	bis	2000 mm
keiner ist	stärker	bis	10000 kg



## Wir lösen auch Ihr Problem

Baureihe FE		Standardausführung							
Hauptdaten	Typ			FE 300/75	FE 600/75	FE 900/75	FE 1200/75	FE 1500/75	FE 2000/75
	Traglast	T	kg	300	600	900	1200	1500	2000
	Bauhöhe	h	mm	70	70	80	80	80/100	80/100
	Hubhöhe	H	mm	750	750	750	750	750	750
	Nutzhub	HN	mm	680	680	670	670	670	670
	Plattformlänge	L	mm	1300	1300	1300	1300	1300	1300
	Plattformbreite	B	mm	910	910	910	910	910	910
	Einfahrbreite	EB	mm	570	570	570	570	570	570
	Einfahrlänge	EL	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Eigengewicht, mit Aggregat	G	kg	220	230	270	280	300	320
Antrieb und Hubzeiten	Antrieb elektro-hydraulisch			x	x	x	x	x	x
	Motor 240 V 0,55 kW/WS			x	x	x	x	x	x
	Motor 400 V 0,55 kW/DS								
	Hubzeit	s		15	17	23	25	35	37
	Antrieb pneum.-hydr.			x	x	x	x	x	x
Lufteingangsdruck (min.)	bar		4	4	4	4	5	5	
Hubzeit (leer/mit Nennlast)	s		30/40	30/40	40/85	40/100	70/120	70/140	
Senkzeit	s		15	15	20	20	25	25	
GS-Zeichen	-		-	-	-	x	-	-	

Sonderabmessungen, Sonderlösungen und verkürzte Hubzeit auf Anfrage.

Alle Modelle in **Multifunktionsausführung** („FE-M“) lieferbar: Vorgerüstet für Plattform-Aufsätze wie 360°-Drehplattform, Rollenbahn-Aufsatz, geschlossene Plattform, Behälter-Neigegerät und Heberoller.

Alle Flexlift-Produkte werden mit Bedienungsanleitung und Konformitätserklärung ausgeliefert.

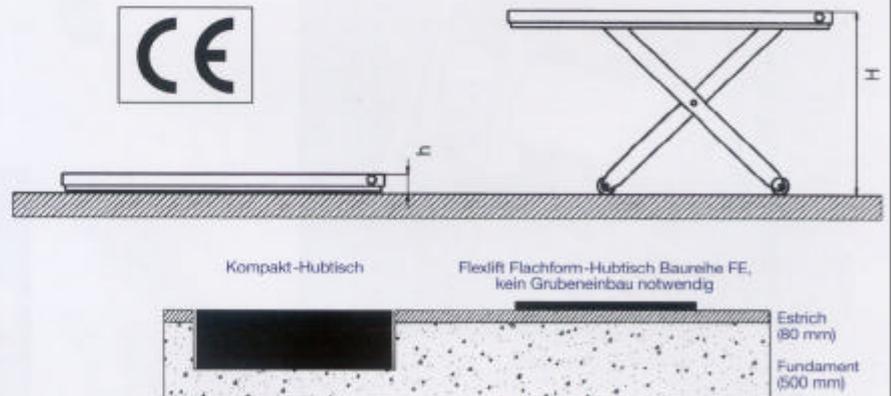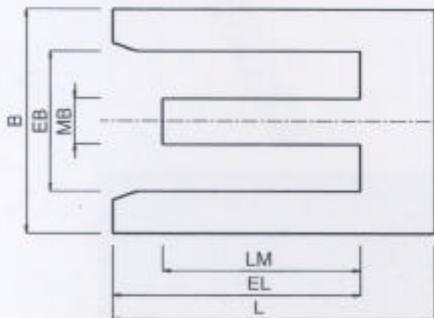

**FLEXLIFT**  
Hubgeräte GmbH



Eckendorfer Straße 115-117 · D-33609 Bielefeld  
Tel. 05 21 / 78 06-0 · Fax 05 21 / 78 06-110  
Internet: <http://www.flexlift.de>  
e-mail: [verkauf@flexlift.de](mailto:verkauf@flexlift.de)